



Descripción

- ▼ Equipo anticaídas compuesto por:
 - ▼ Arnés Ancares Ref. 80050: arnés anticaída básico con cintas de poliamida amarilla combinadas con negro. Cintas de 45 mm de ancho. 1 punto de fijación dorsal. Con anilla de enganche dorsal para conectar el subconjunto de amortiguación.
 - ▼ Eslinga adjunta al arnés en la parte dorsal, de 1 m de longitud.
 - ▼ Incluye un mosquetón 80112, de resistencia 25 Kn y apertura 17 mm. De acero, con mecanismo de bloqueo manual por rosca. Medidas: 108x60 mm. Peso: 170 g aprox.
 - ▼ Se sirve sin mochila.

STANDARDS

- ▼ **EN361** (arnés de cuerpo entero)
- ▼ **EN354** (eslinga)
- ▼ **EN362** (mosquetón)

Tiempo de vida

- ▼ Tiempo de vida: ver manual de instrucciones
- ▼ Revisiones: las revisiones deben llevarse a cabo anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▼ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravié la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.


Aplicaciones

- ▼ Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales, etc.

** Ver página 2, 3 y 4 con las fichas ampliadas de cada componente del equipo



VISTA FRONTAL

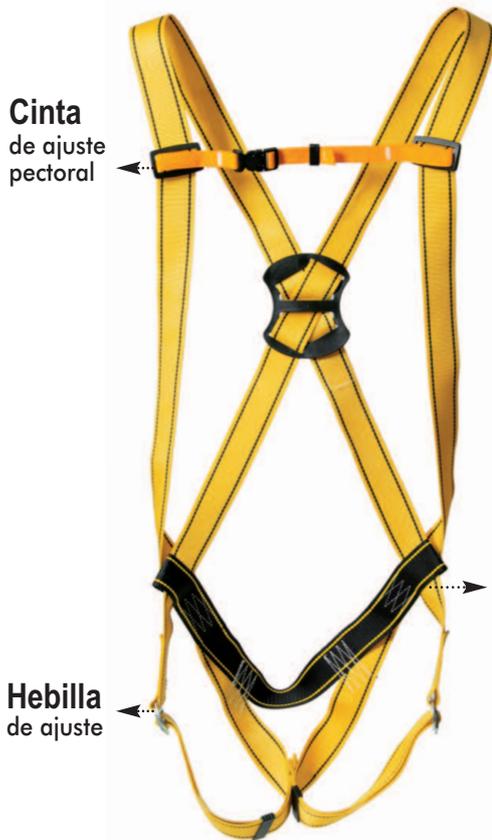

VISTA TRASERA



DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	1
Puntos de anclaje frontales	0
Punto anclaje dorsal	1
Ajuste pectoral	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Ajuste dorsal	SÍ
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	640 g
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

		Estándar	XXL
	A	60-120 cm	75-150 cm
	B	-	-
	C	45-70 cm	60-85 cm
	H	55-75 cm	65-85 cm



Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés anticaída básico con cintas de poliamida amarilla combinadas con negro. Cintas de 45 mm de ancho.
- ▶ 1 punto de fijación dorsal.
- ▶ Anilla de enganche dorsal para conectar el subconjunto de amortiguación.
- ▶ Hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar la longitud de las cintas al cuerpo del usuario.
- ▶ Hebilla de cierre y ajuste pectoral que une y ajusta las dos cintas principales de los hombros.
- ▶ Cinta subglútea que une las dos cintas de los muslos.
- ▶ Modelo disponible en dos tallas: estándar y 2XL

STANDARDS

- ▶ **EN361** (arnés de cuerpo entero)

Materiales

- ▶ Cintas de poliéster 45 mm
- ▶ Hebillas de acero

Tiempo de vida


- ▶ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales, etc.



Resistencia 25 Kn
Apertura Máx 17 mm

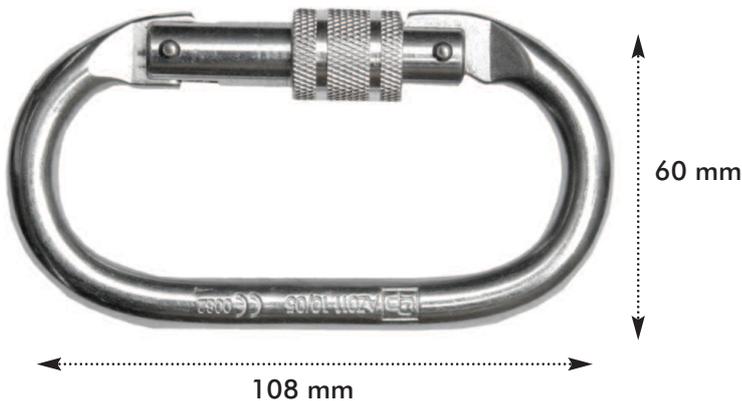

DATOS TÉCNICOS	
Material	Acero
Apertura	17 mm
Dimensiones	108x60 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	170 g aprox

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Mosquetón de acero con mecanismo de bloqueo manual por rosca.
- ▼ 17 mm de apertura.
- ▼ Máxima resistencia: 25 Kn (longitudinal, cuando la puerta está cerrada y bloqueada).
- ▼ Dimensiones: 108 x 60 mm
- ▼ Peso: 170 g aprox

Materiales

- ▼ Acero

Revisiones y tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ Ver manual de instrucciones para identificar el máximo tiempo de vida del equipo.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

Aplicaciones

- ▼ Conector que se usa como componente

STANDARDS

EN 362 Clase B (mosquetones)



WWW.SAFETOP.NET

