

# ARNÉS BIHOR PLUS 80077


(5 puntos: 1 dorsal, 2 suspensión, 2 posicionamiento)

**SAFETOP®**

## VISTA FRONTAL



## VISTA TRASERA

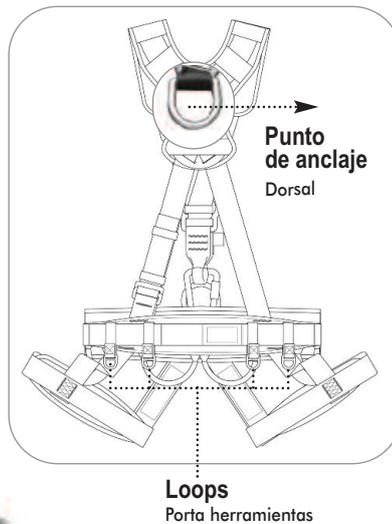

**Cinturón-faja**  
con anilla frontal para  
posición de asiento

**Puntos de anclaje laterales**

**Perneras acolchadas**



## DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	5
Puntos frontales (de suspensión)	2
Punto de anclaje dorsal	1
Puntos de posicionamiento	2
Ajustable en piernas y hombros	SÍ
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Arnés de asiento	SÍ
Acolchado	SÍ
Loops portaherramientas	SÍ (6)
Peso del arnés	1720 g aprox
Embalaje	1 ud

## TALLAS DISPONIBLES

		Estándar - Única	
	A	75-120 cm	
	B	90-110	
	C	50-80	
	H	55-80	

## Descripción

- ▶ EPI categoría III. Arnés de asiento para trabajos en suspensión de ascenso y descenso.
- ▶ Versión innovadora del clásico arnés Bihor (80076).
- ▶ Incorpora las cintas superiores elásticas junto a un protector cervical para mayor confort.
- ▶ 5 puntos de anclaje: 2 frontales de suspensión, 2 laterales de posicionamiento y 1 dorsal.
- ▶ Dos musleras con protectores dorsales y hebillas de ajuste.
- ▶ Dos cintas elásticas que unen el cinturón con las musleras permitiendo mayor flexibilidad en los movimientos.
- ▶ Una faja acolchada con ocho puntos de suspensión para herramientas en la parte dorsal.
- ▶ Dos cintas principales, de 45 mm, que pasan por los hombros, convergen y se unen a un mosquetón, que se conecta a la cinta ventral. Mosquetón ventral con apertura de ornillo de 25 mm.
- ▶ Anillas y hebillas en aluminio.

## STANDARDS

- ▶ **EN361** (Arneses anticaídas)
- ▶ **EN358** (Trabajo de posicionamiento)
- ▶ **EN813** (Arnés de asiento)

## Materiales

- ▶ Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- ▶ Hebillas de acero galvanizado y aluminio

## Tiempo de vida

- ▶ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

