

## FICHA TÉCNICA

## ESLINGA DOBLE ELÁSTICA CON ABSORBEDOR ABE-YY MODELO 612413




## INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga elástica doble con absorbedor ABE-YY modelo 612413. Eslinga de núcleo elástico en poliamida con guardacabos en 2 extremos, con conectores AA022 de acero (50 mm) y el absorbedor de energía en el otro extremo. Incluye conector de acero AA011 (17 mm). Disponible en distintas longitudes.

## Características técnicas:

- Capacidad máx. de carga: 100 Kg.
- Absorbedor de energía ABE-YY y 2 guardacabos.
- 2 conectores AA022 de cierre automático (50 mm).
- 1 conector AA011 de cierre roscado (17 mm).
- Cuerda de 30 mm de núcleo elástico en poliamida.
- Longitudes disponibles: 0,9 1,5 2 m.
- Cumple con la normativa EN 354 de elementos de amarre.
- Cumple con la normativa EN 355 de absorbedores de energía.
- · Certificado CE.

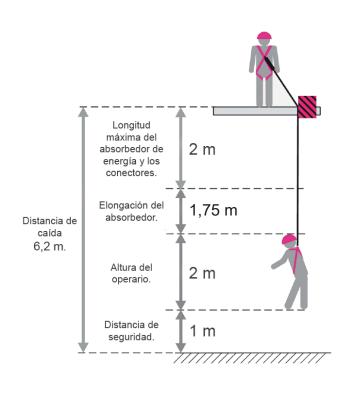




Conector AA011



Conectores AA022



Absorbedor ABE-YY



Referencia: FT-448

Eslinga doble anticaídas elástica

Versión: 02

1/1